
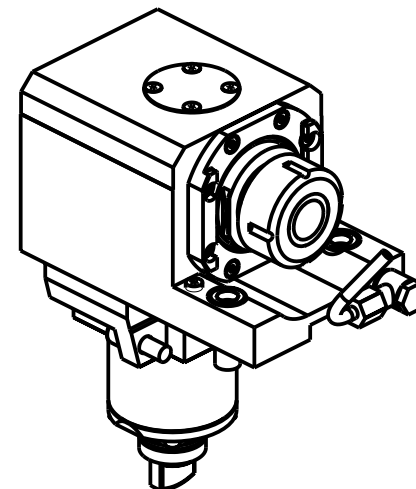
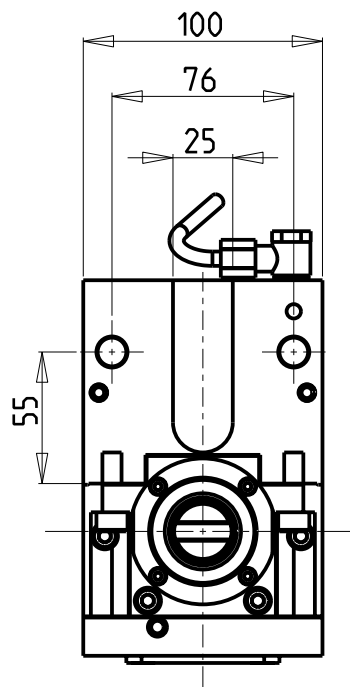


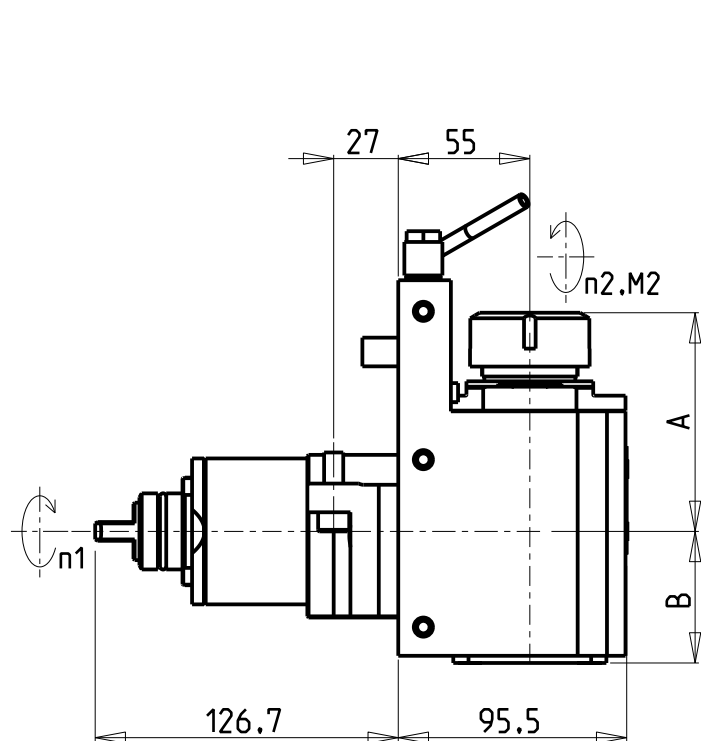

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MSL0580132	ER32	1:1	12000	105	-	X	91.41	55	MNZ0410005 *	CHSTER32
MSL0580232	ER32	1:1	12000	105	70	X	91.41	67.5	MNZ0410005 *	CHSTER32
MSL0580125	ER25	1:1	12000	105	-	X	88.41	55	MNZ0410005 *	CHSTER25
MSL0580225	ER25	1:1	12000	105	70	X	88.41	67.5	MNZ0410005 *	CHSTER25

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

CMZ

MOD:TL25AM/AMS/BM/BMS - TL20M/MS/TM - TA15-20-25-30M/Y/MS/MY/YS 12ST. - TC15-20-25-30-35M/Y/MS/MY/YS 12ST./16ST.
TD15-20-25-30-35-45-55M/Y/MS/MY/YS 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO 12000 RPM H=55mm

Axial driven tool for subspindle 12000 rpm H=55mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel 12000 rpm H=55mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



CMZ155-2-11

Subject to change without notice.

03/2025