

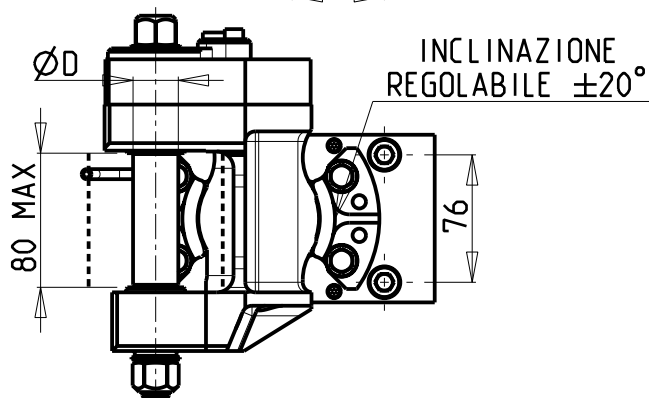
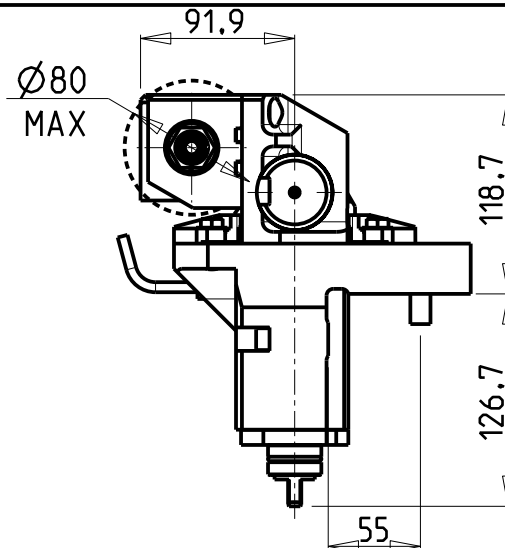


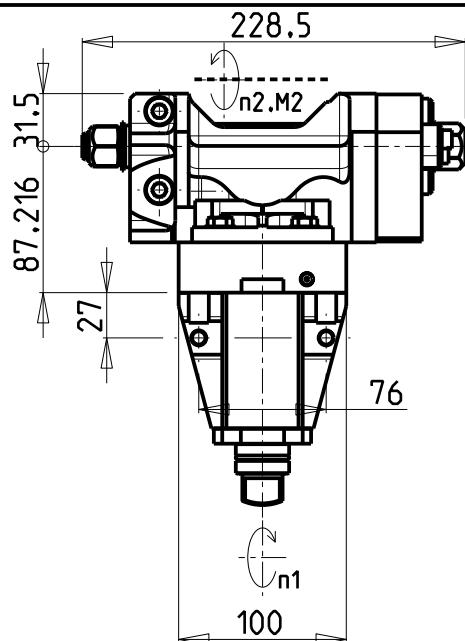

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- E' consigliato l'utilizzo su torni dotati di controllo dell'asse Y
- It is recommended to use lathes with the required control of the Y-axis.
- Es ist empfehlenswert Drehbänke, ausgerüstet mit Kontrolle der Y-Achse, zu gebrauchen.

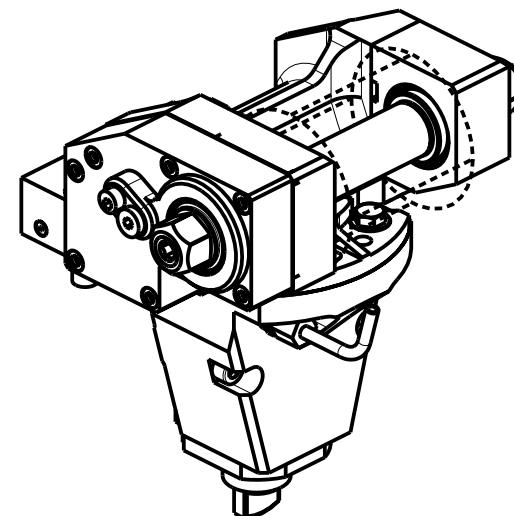

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

Cod. MT	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
M0081100	1:1	6000	60	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
M0082100	2:1	3000	80	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA
DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION
MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN
MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

CMZ

MOD:TL25AM/AMS/BM/BMS - TL20M/MS/TM - TA15-20-25-30M/Y/MS/MY/YS 12ST. - TC15-20-25-30-35M/Y/MS/MY/YS 12ST./16ST.
TD15-20-25-30-35-45-55M/Y/MS/MY/YS 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



CMZ340-2-00

03/2025