
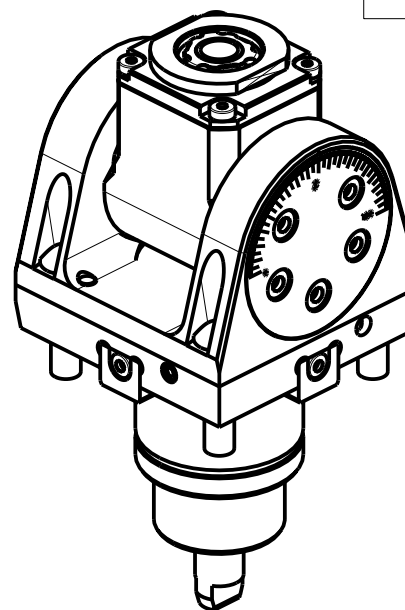
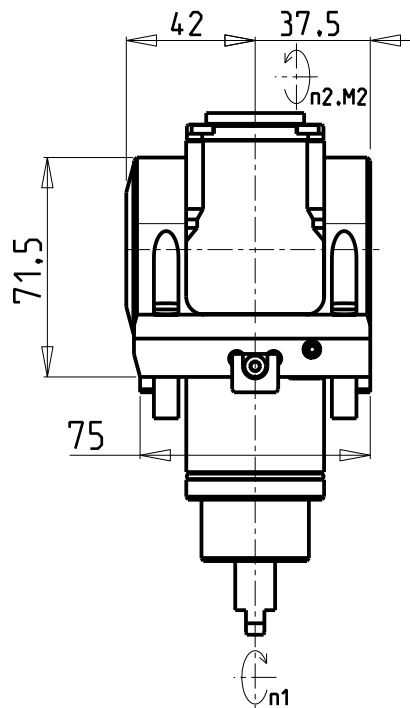


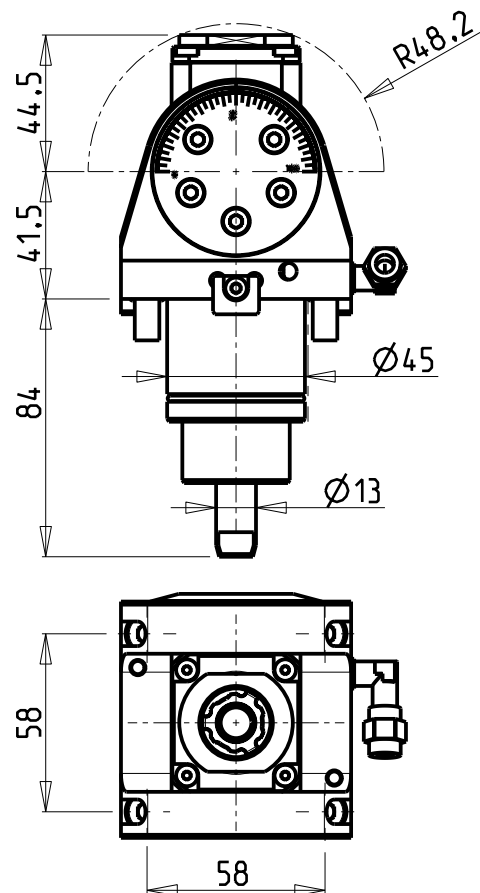

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 0° o 180°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 0° or at 180°.
- Mit einem Werkzeug um 0° oder 180° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00040116	ER A 16	1:1	6000	20	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05	CHTAER16ZC

EMCO

MOD: HYPERTURN 45-50 12/16 ST. (BMT45)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



EMC 335-1-00

03/2025