


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

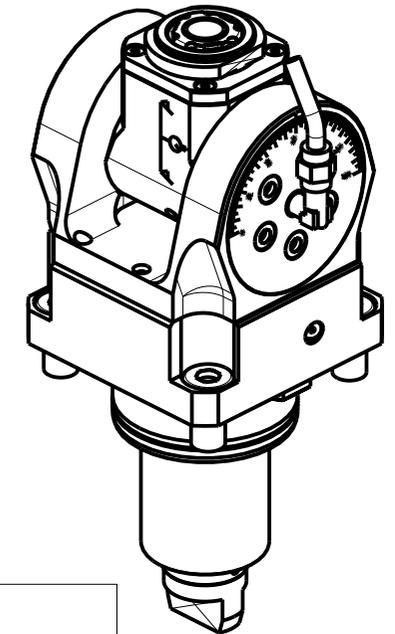

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
				M2 (Nm)	X	Pmax (bar)	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
EMG0120120	ERA20	1:1	6000	30	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
EMG0120220	ERA20	1:1	6000	30	X	70	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

EMAG

VL6 - VM9 - VMC450 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=72mm

±90° adjustable angle driven tool H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=72mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



EMG335-3-00