
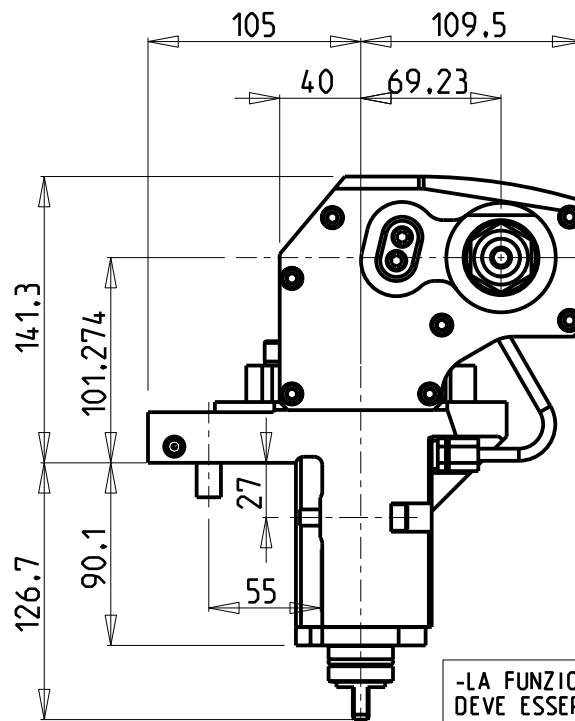


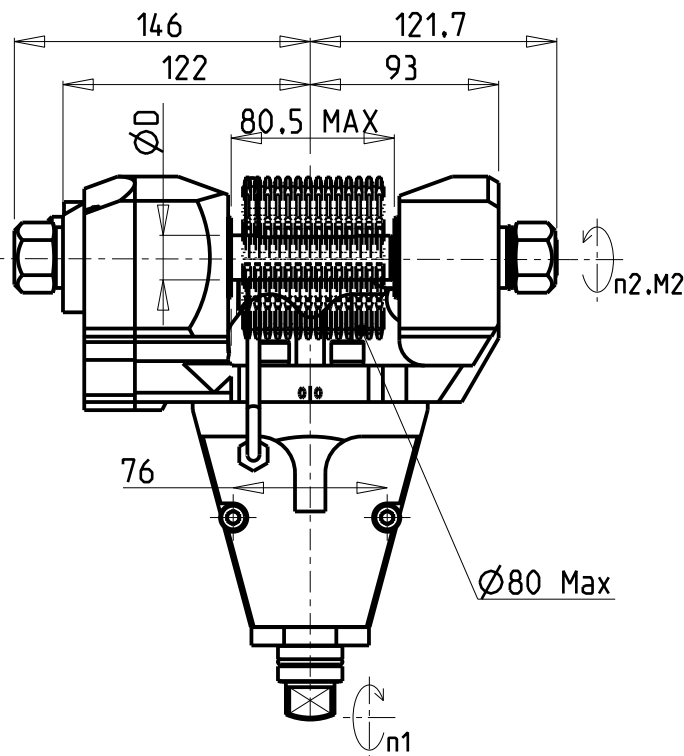


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- E' consigliato l'utilizzo su torni dotati di controllo dell'asse Y
- It is recommended to use lathes with the required control of the Y-axis.
- Es ist empfehlenswert Drehbänke, ausgerüstet mit Kontrolle der Y-Achse, zu gebrauchen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBGING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

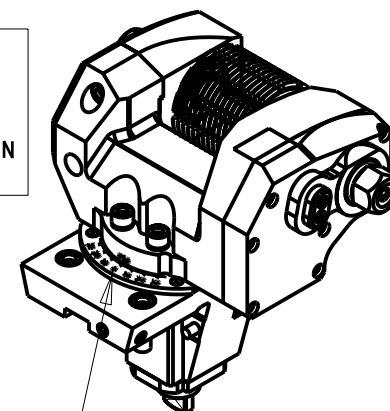

INCLINAZIONE
 REGOLABILE $\pm 30^\circ$

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI	
- N°1 SHAFT + SPACER	
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK	

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MSL0381100	1:1	6000	90	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
MSL0382100	2:1	3000	110	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

GOODWAY

MOD: GS200/230/260/280 - GA200/260/280 - GA2000/2600/2800/3000/3300/3600

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



GDW 340-2-60