
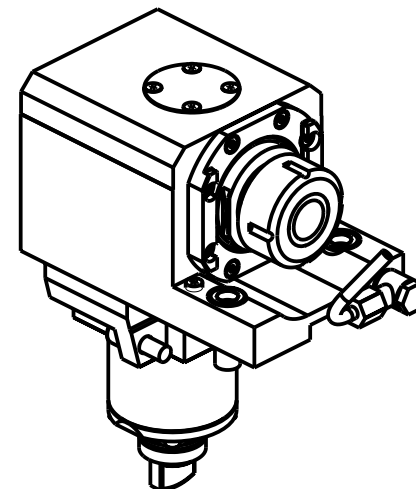
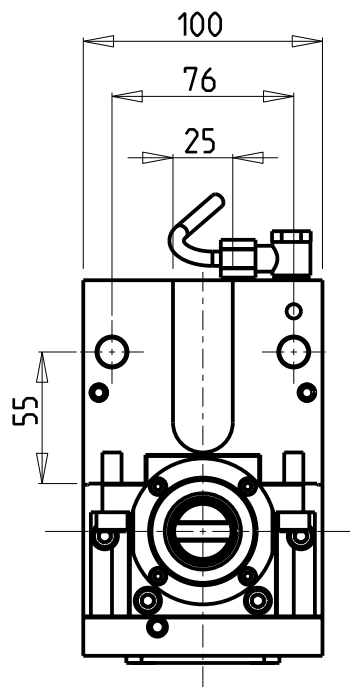


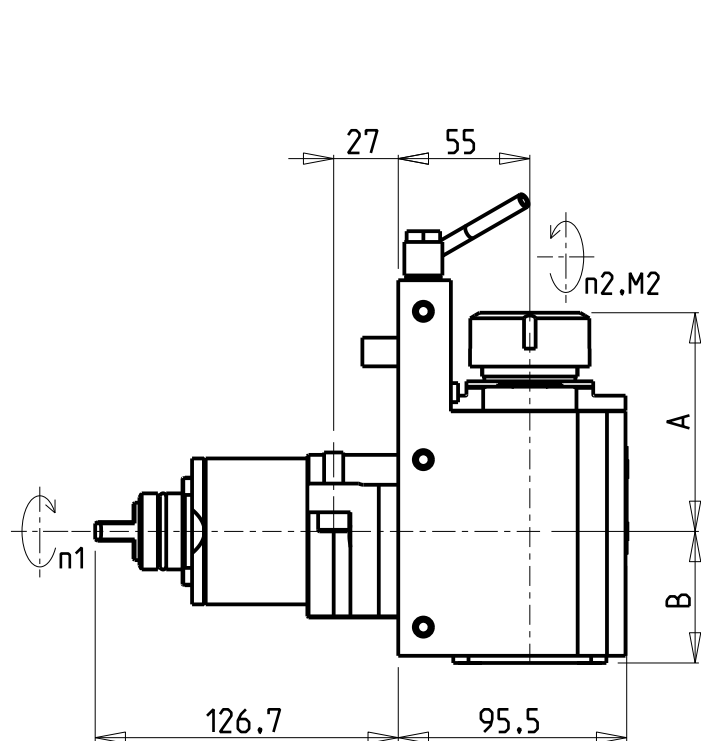

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
MSL0570132	ER32	1:1	6000	105	-	X	91.41	55	MNZ0410005 *	CHSTER32
MSL0570232	ER32	1:1	6000	105	70	X	91.41	67.5	MNZ0410005 *	CHSTER32
MSL0570125	ER25	1:1	6000	105	-	X	88.41	55	MNZ0410005 *	CHSTER25
MSL0570225	ER25	1:1	6000	105	70	X	88.41	67.5	MNZ0410005 *	CHSTER25

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluesssel inbegriffen

DMG-MORI

MOD: SL-ZL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO H=55mm

Axial driven tool for subspindle H=55mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel H=55mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



MSL155-2-10

03/2025