
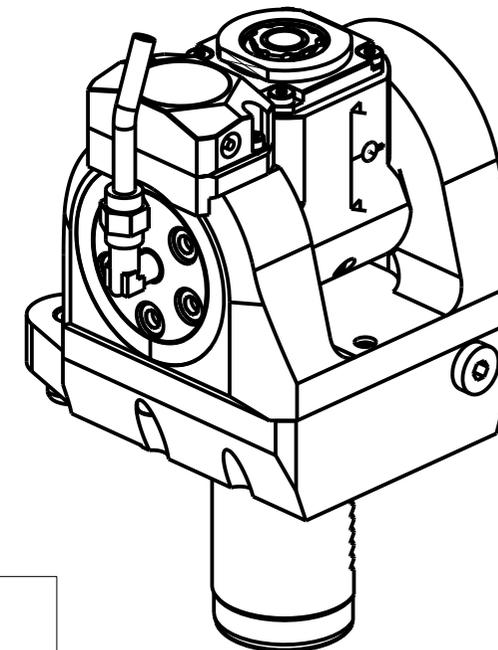
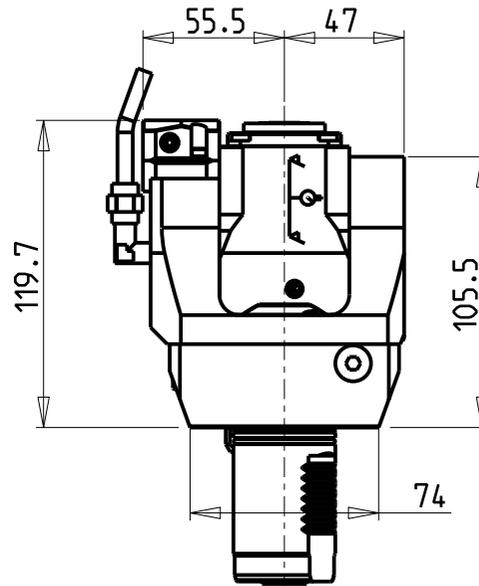
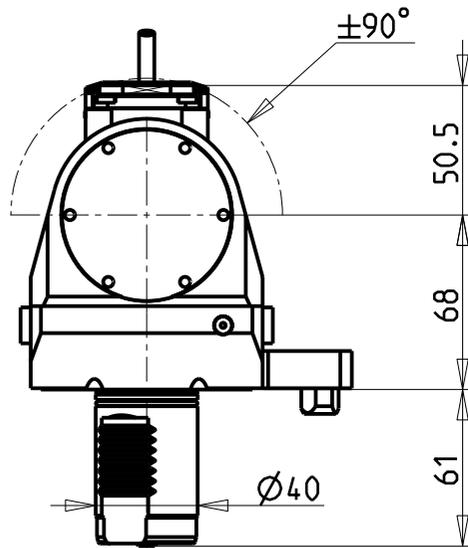


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

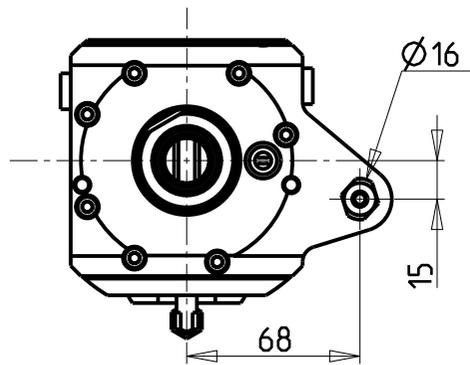


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen		
MZK0265316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC
MZK0265416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 16ST. - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 16ST. - QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 16ST. - QT NEXUS 100-150M/MS 12ST.
 QT NEXUS 10011 M/MS - QT100M 12ST. (VD140) - SQT100M/MS/MY/MSY - SQT10M/MS 12ST. - SQT200-250M/MS/MY/MSY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



Subject to change without notice.