
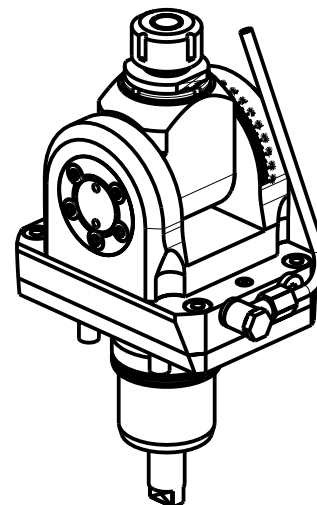
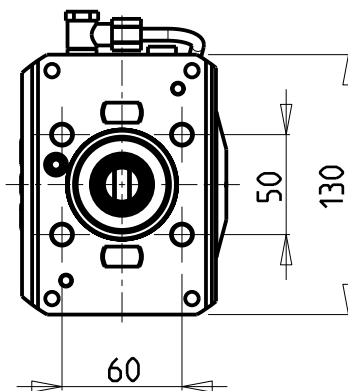


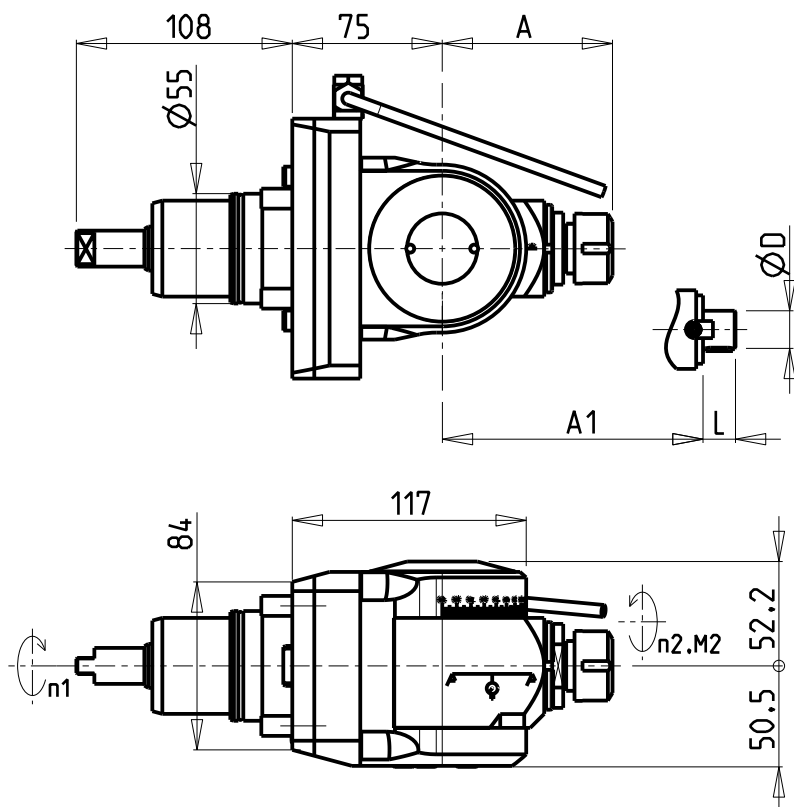

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Verificare la tabella sottostante per possibile interferenza su alcuni modelli di macchine
- Please check the table below for possible interferences on some machine models
- Die untenstehende tabelle unbedingt auf eventuelle interferenzen auf eingen maschinen modellen überprüfen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesel inbegriffen			
NKM1260120	ER20	1:1	6000	40	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL06	CHESL07
NKM1260125	ER25	1:1	6000	40	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL06	CHESL07
NKM1260516	Ø16x17	1:1	6000	40	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL06	CHESL07
NKM1260522	Ø22x19	1:1	6000	40	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL06	CHESL07
NKM1260519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL06	CHESL07

NAKAMURA-TOME

WT150/250 - WT150II/250II - WTW150 - WTS150 - SUPER NTM3 - SUPER NTJ - SUPER NTJX - SC150/200/250
JX200/250 - NTY3 150(V)/250 - TW10M/MY/MM/MMY/MMYY-TW20M/MY/MM/MMY/MMYY 16 ST. - AS200 15/12 ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°

±90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



NKM333-2-00

Subject to change without notice.

03/2025