
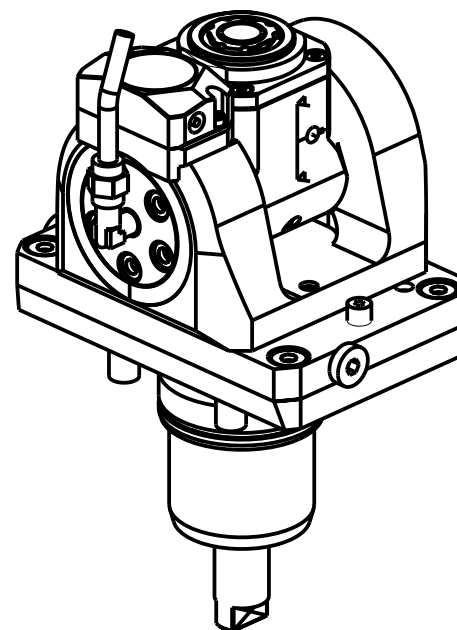
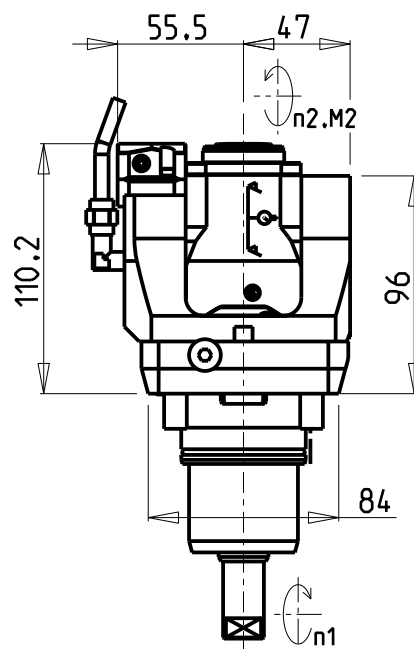


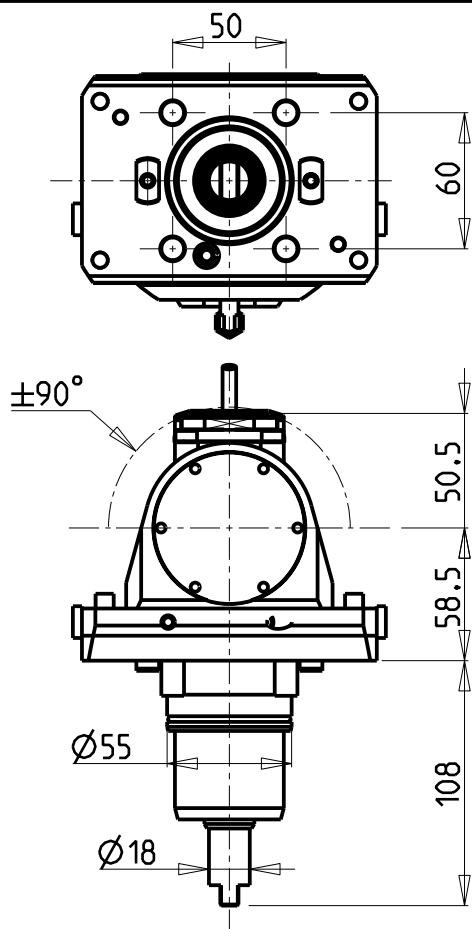

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Verificare la tabella sottostante per possibile interferenza su alcuni modelli di macchine
- Please check the table below for possible interferences on some machine models
- Die untenstehende tabelle unbedingt auf eventuelle interferenzen auf eingen maschinen modellen überprüfen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
NKM2505120	ERA20	1:1	12000	30	-	X	CHUB22	CHUB36	CHESL05	CHESL07	CHTAER20ZC
NKM2505220	ERA20	1:1	12000	30	70	X	CHUB22	CHUB36	CHESL05	CHESL07	CHTAER20ZC

NAKAMURA-TOME

WT150/250 - WT150II/250II - WTW150 - WTS150 - SUPER NTM3 - SUPER NTJ - SUPER NTJX - SC150/200/250 - SC200II 12ST.
SC300II 16ST. - JX200/250 - NTY3 150(V)/250 - TW10M/MY/MM/MMYY-TW20M/MY/MM/MMYY 16ST. - WY 150(V)/250 - AS200 15/12 ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° 12000 RPM CON NONIO DIGITALE

±90° adjustable angle driven tool 12000 rpm with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° 12000 rpm mit digital display

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



NKM335-2-03

03/2025