

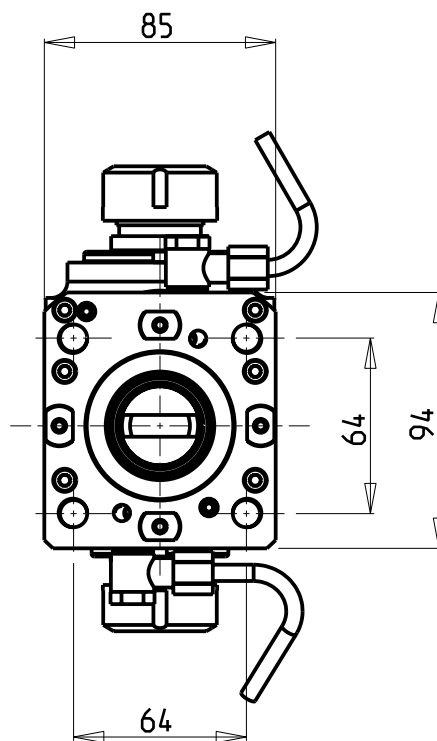


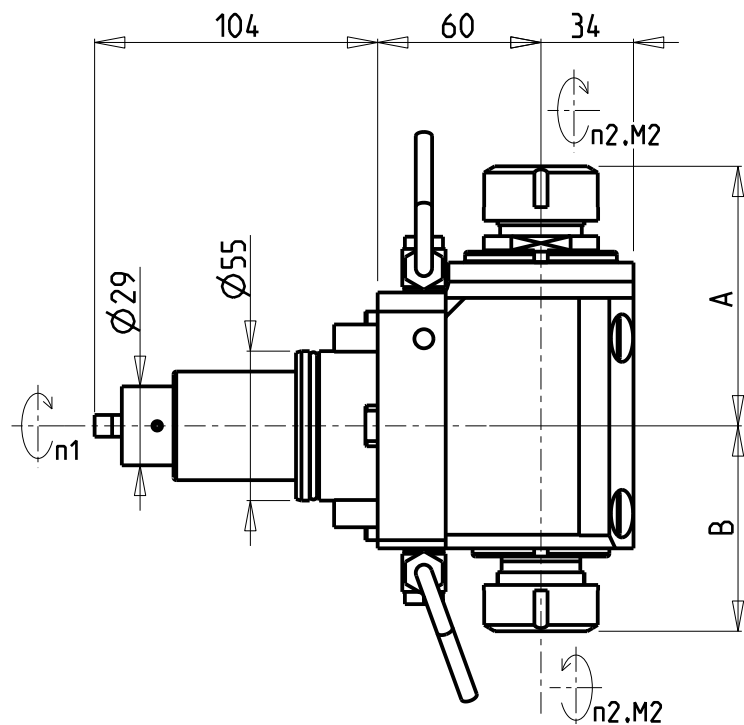

## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

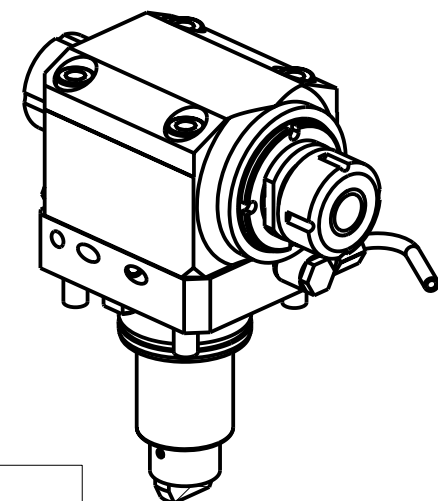

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I<br>(n1:n2) | RPM<br>max<br>n2 | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment<br>M2 (Nm) | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A      | B     | CHIAVI NON INCLUDE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |                  |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DW00080132 | ER32+ER32                      | 1:1          | 6000             | 50                                                    | X                                                                                                                                     | X                                                     | 100.56 | 79.46 | CHSTER32                                                                 | CHUB36 o 0100000 |
| DW00080125 | ER25+ER25                      | 1:1          | 6000             | 50                                                    | X                                                                                                                                     | X                                                     | 93.36  | 73.46 | CHSTER25                                                                 | CHUB36+CHUB29    |

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL1500/2000 M/Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm

Axial opposite face twin driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



SMG240-5-10

03/2025