

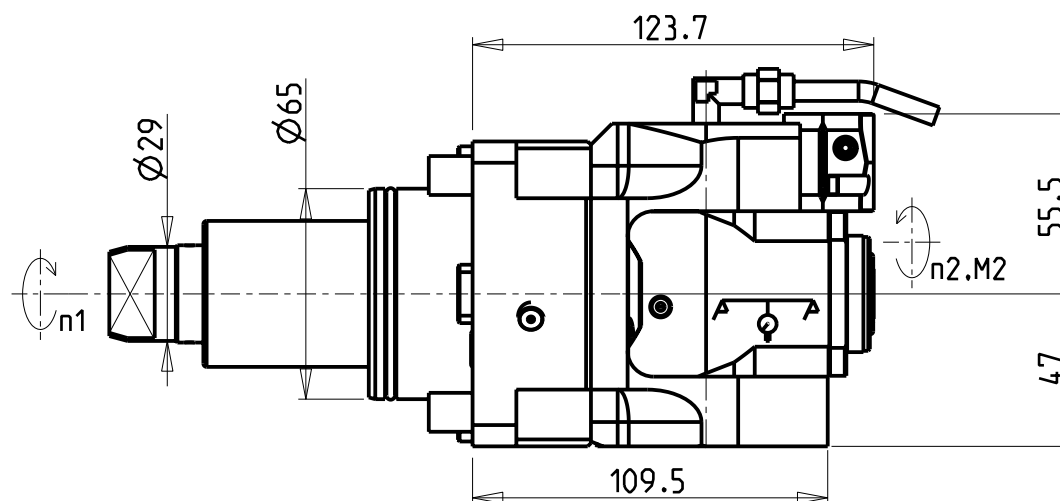
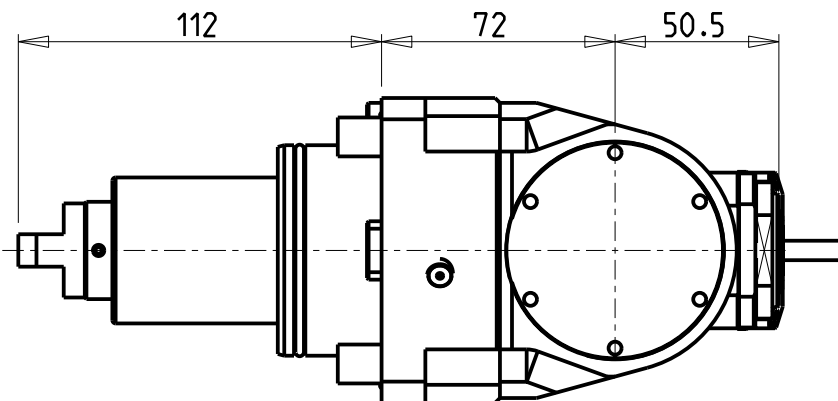


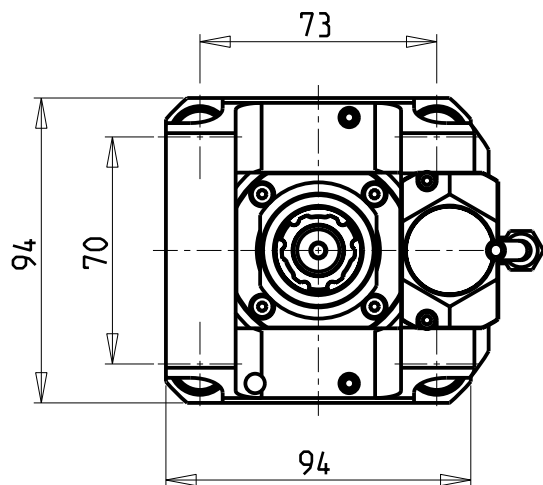

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

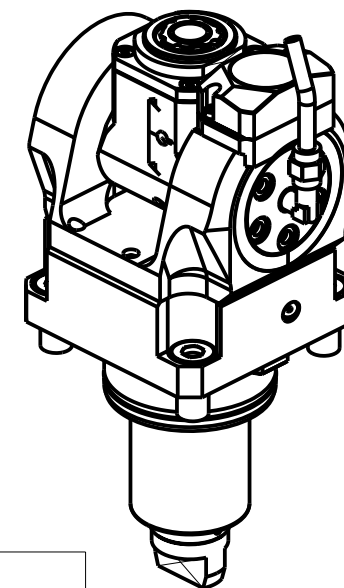

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
DW01945120	ERA20	1:1	6000	30	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01945220	ERA20	1:1	6000	30	X	70	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL 20/25/35 MC - PL 20/25/35 MC - SL25ASY - PL2000/2500SY - SL2000T2Y2 - SL2500/3000 M/Y/SY - SL3500Y

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE

±90° adjustable angle driven tool with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



SMG335-1-01

03/2025