



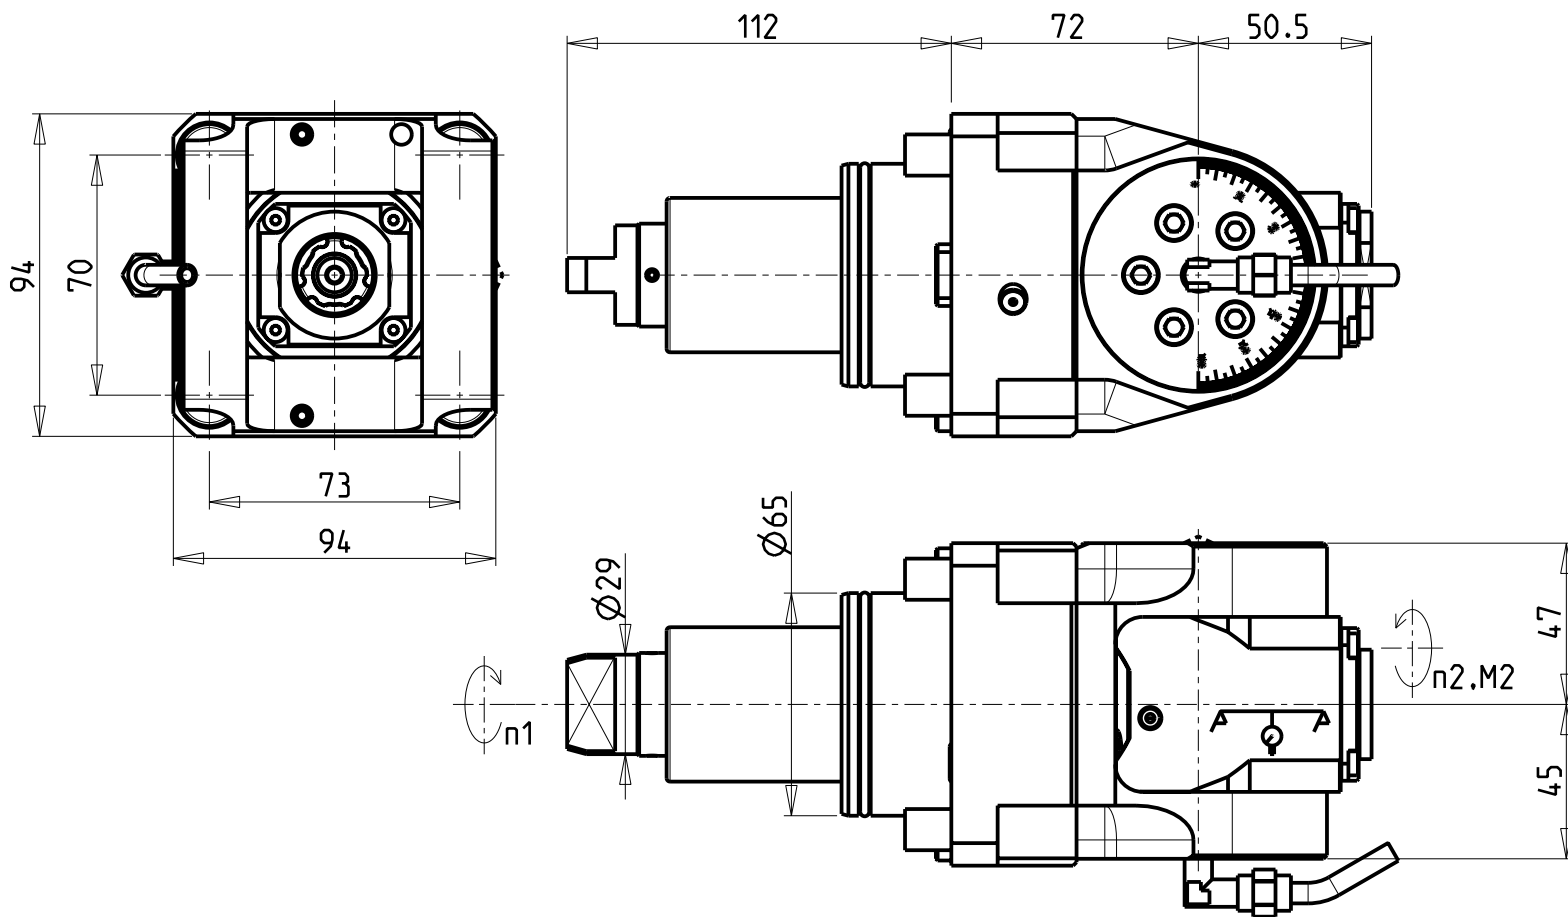

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

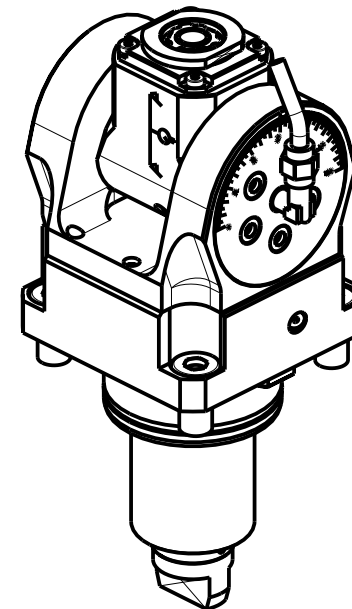

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW01940316	ERA16	1:2	12000	8	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01940416	ERA16	1:2	12000	8	X	70	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

SPINNER

MOD: TC800 SMCY - TTS85/125 12ST. (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=72mm

±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=72mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=72mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



SPN336-2-00

Subject to change without notice.

03/2025