



MTSK by M.T. S.r.l.

Attacco rapido MTSK con sistema powRgrip® per elevate prestazioni e precisione.


The MTSK quick change system with powRgrip® for performance and precision.



Tailored to Perfection



Porta utensili modulari powRgrip® powRgrip® quick change adapter

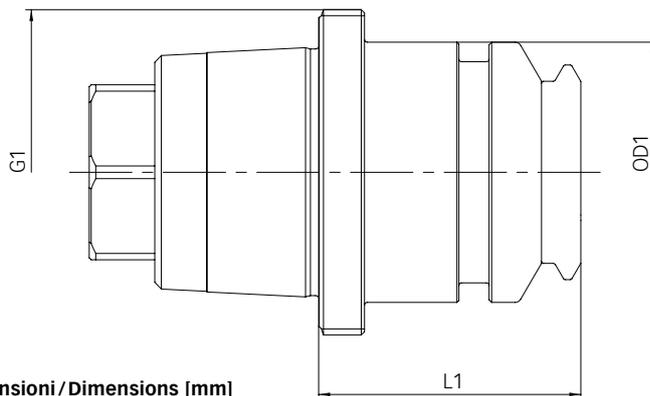

Tipo/Type	Articolo/Part no.	Dimensioni/Dimensions [mm]		
		L1	G1	D1
powRgrip® MTSK				
MTSK 50 / PG 25 x 040 NL	8999.00901 MTSK50E01*	40	M50 x 1.5	40
MTSK 63 / PG 32 x 053	8999.00902 MTSK63E01*	53	M63 x 2	50

*MT Marchetti Articolo/Part no.

powRgrip® pinza tipo powRgrip® collet types



	Std.	CF	CB	S	SG	TAP
	Standard	Lubrificazione interna	Lubrificazione Interna	Gambo corto	secuRgrip®	Pinza di mascheratura
Applicazione principale	Micro-lavorazione	Lubrificazione periferica	Lubrificazione periferica	Più corta di DIN 6535	Lavorazioni pesanti	Maschiatura rigida
Grandezza PG	15–25	15–25	15–25	10–32	15–32	15–25
Diam. codolo utensile	3–20	3–20	6–20	4–20	10–20	3,5–16
Tolleranza codolo [mm]	h6	h6	h6	h6	h6	h9
Altre funzioni	La lunghezza può essere prerogolata con VEW	Per tutti gli utensili con superficie Weldon secondo DIN 535-HB	La lunghezza può essere prerogolata con VEW			
Disegno tecnico della lubrorefrigerazione						

REGO-FIX powRgrip®

FACILE / SIMPLE

L'utensile si monta in pochi secondi premendo un semplice pulsante
Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single button

SICURO / SAFE

Elevata forza di serraggio
No heat – high clamping force

powRgrip®

Un sistema di bloccaggio versatile
The tool clamping system of today and tomorrow




Utensile
Cutting tool




REGO-FIX powRgrip® Pinza
REGO-FIX powRgrip® collet




MTSK-Adattatore per powRgrip®
MTSK-adaptor for powRgrip®



Eccellente concentricità ed elevata ripetibilità
Excellent concentricity with high repeatability.



Massima forza di serraggio e basso Runout anche dopo 20.000 cambi utensile.
Maximum clamping force and low runout, even after 20,000 tool changes.



Eccellente smorzamento delle vibrazioni.
Excellent vibration dampening.



Serraggio dell'utensile 8 secondi con il PGU 9500.
Tool ready for use in 8 seconds.





036200297_RFCH_MT_Marchetti_MTSK_Flyer_IT_EN



M.T. S.r.l.

Via Casino Albini 480
47842 – S. Giovanni in Marignano
(RN) – Italy

Phone: +39 0541 956034
mtma@mtmarchetti.com
www.mtmarchetti.com

REGO-FIX▲

REGO-FIX AG

Obermattweg 60
4456 Tenniken
Svizzera

Phone: +41 61 976 1466
info@rego-fix.com
www.rego-fix.com