
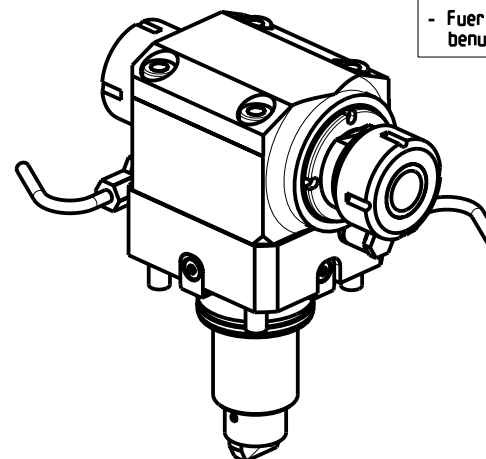
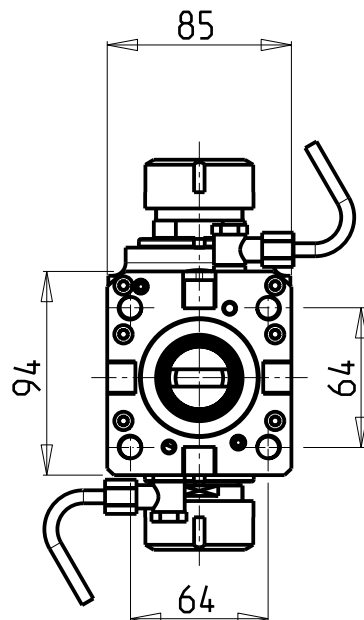


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

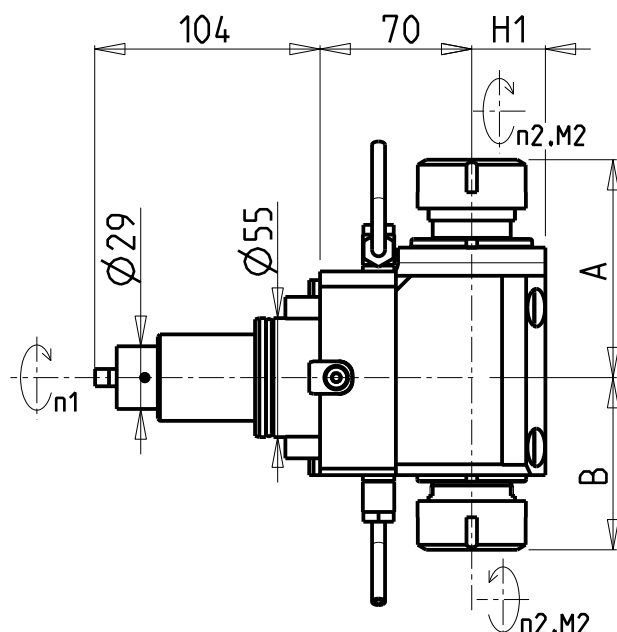

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00080332	ER32+ER32	1:1	6000	50	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW00080325	ER25+ER25	1:1	6000	50	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL1500/2000 M/Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm

Axial opposite face twin driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



SMG240-5-20

03/2025